以下の手順B1以降に従って作業します。

B1

① 簡単セットアップ以外のアプリケーションをすべて終了させます。

② 開始ボタンをクリックします。

メモ この画面が表示されないときは?

［スタート］－［ファイル名を指定して実行(R)］を選択し、［名前(O):］に D:¥EASYSETUP.EXEと入力して［OK］ボタンをクリックしてください（下線部はCD-ROMドライブのドライブ名を入力します)。

□ 他のアプリケーションはすべて終了しましたか?

B2

ケーブルを接続するコネクタ（①～③のいずれか）をクリックします。

※ 本紙では例として、USBコネクタ（①）を選択した場合の手順を説明します。

B3

※ 画面はUSBコネクタの例です。

［次へ］ボタンをクリックします。

B4

※ 画面はUSBコネクタの例です。

① USBケーブルまたはIEEE1394ケーブルをハードディスクに接続します。
コネクタの形と向きに注意してください。
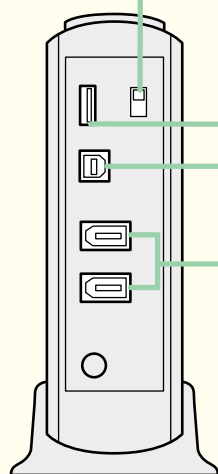
② ［次へ］ボタンをクリックします。

＊ このスイッチで、AUTO電源機能の有効／無効を切り替えます（AUTO:有効、MANUAL:無効）。
詳細は、別冊「ユーザーズマニュアル」を参照してください。

B5
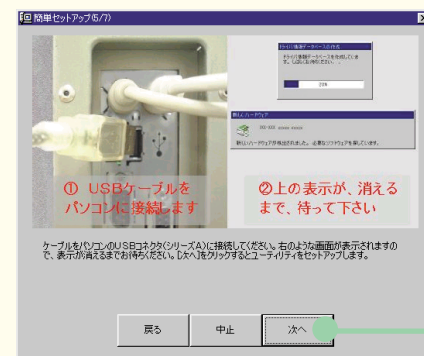
※ 画面はUSBコネクタの例です。

① 下の図のようにUSBケーブルまたはIEEE1394ケーブルをパソコンに接続します。
コネクタの形と向きに注意してください。
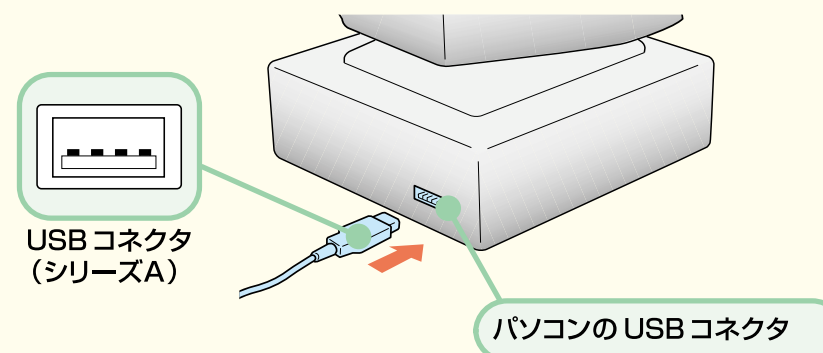
② ［次へ］ボタンをクリックします。

<USBケーブルを接続する場合>

<IEEE1394ケーブルの6ピンコネクタを接続する場合>

<IEEE1394ケーブルの4ピンコネクタを接続する場合>
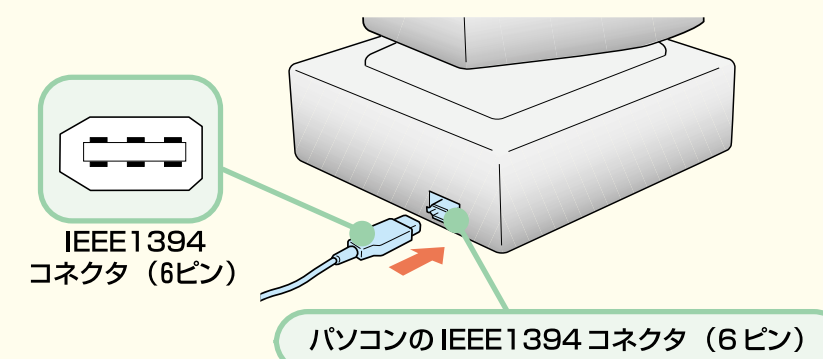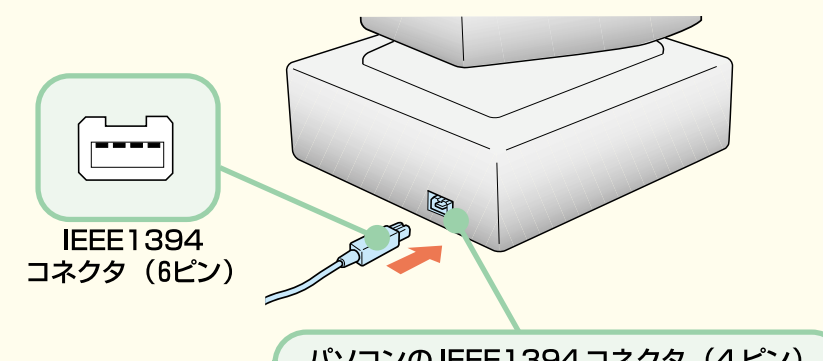
※ USBケーブルで接続する場合、USBコネクタに空きがないときは、使用しているUSB機器を取り外してください。簡単セットアップを起動した後は、付属のユーティリティCDの入ったUSB接続のCD-ROMドライブも取り外せます（取り外しても簡単セットアップは動作します）。本製品のHUBポートは、セットアップが完了するまで使用できません。

※ USB ケーブルで接続した場合に「次の新しいドライバを検索しています：USB/IEEE1394-IDE Bridge（以下略）」というメッセージが表示されたときは、［キャンセル］ボタンをクリックして作業を続行してください。再起動後に、自動的にドライバがインストールされます。

※ USBケーブルで接続した場合に「次の新しいドライバを検索しています：汎用USBハブ（以下略）」というメッセージが表示されたときは、メッセージに従って汎用USBハブのドライバをインストールしてください。ただし、次のことに注意してください。
- ［使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)］を選択してください。
- ドライバの検索場所（CD-ROMドライブなど）を指定する画面のチェックボックスは、チェックする必要ありません。そのまま［次へ>］ボタンをクリックしてください。

※ IEEE1394ケーブルで接続した場合に、「コピーするファイルよりも新しいファイルがコンピューターに存在します。既存のファイルを使いますか？」というメッセージが表示されることがあります。その場合は、［はい(Y)］ボタンをクリックします。

B6
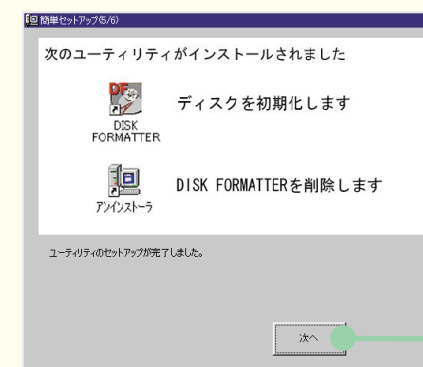
［次へ］ボタンをクリックします。

B7

<WindowsMe/2000の場合>
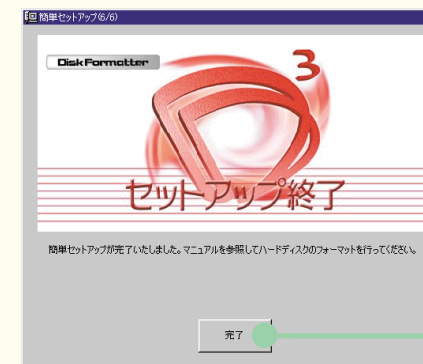
［完了］ボタンをクリックします。

<Windows98 Second Editionの場合>
Windowsのアップデートプログラムが自動的に起動します。
次の手順に従って操作してください。
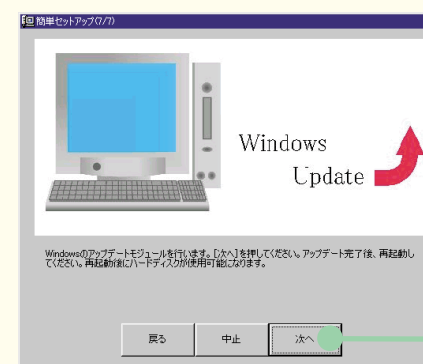
［次へ］ボタンをクリックします。

［はい］ボタンをクリックします。
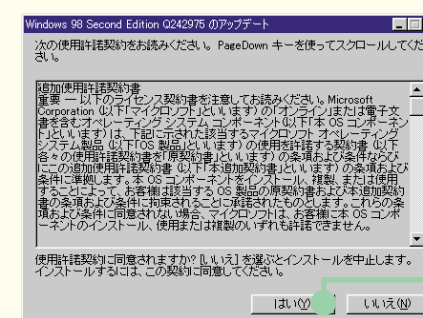
① 内容をよく読みます。

② 使用許諾契約に同意するときは［はい］ボタンをクリックします。

※ 自動でWindowsのアップデートが行われます。
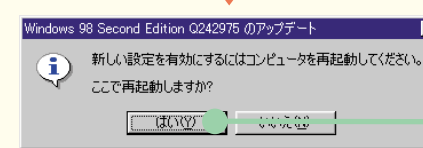
［はい］ボタンをクリックします。
パソコンが再起動します。

以上で接続は完了です。
つづいてハードディスクをフォーマット（初期化）してください。フォーマットのしかたは、ユーザーズマニュアルを参照してください。

はじめにお読みください
2001年7月30日　第2版発行
発行　株式会社　メルコ
PY00-27035-DM10-02　2-01